

Groenverharding GVB-114


Wateroverlast in steden en gemeenten is een groeiend probleem. Door steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden kunnen de rioleringen op piekmomenten de overvloed van hemelwater niet meer verwerken. De riolen raken overbelast met als gevolg dat straten, beken en rivieren overstromen.

GIVERBO biedt een oplossing voor deze waterproblematiek. Een uitgebreid assortiment van waterdoorlatende en waterpasserende bestratingsproducten zorgt ervoor dat het regenwater in de bodem kan infiltreren en tegelijkertijd gebufferd kan worden. Op deze manier wordt de riolering ontlast.

Bij de groenverharding GVB-114 zijn 4 verschillende elementen met elkaar te combineren.

De juiste nokkenrichting is wel een aandachtspunt bij het ontwerp en plaatsing.

Er is sprake van een vierzijdige verband zodat de tegels ten opzichte van elkaar niet kunnen verdraaien en het lijnenpatroon gewaarborgd blijft.

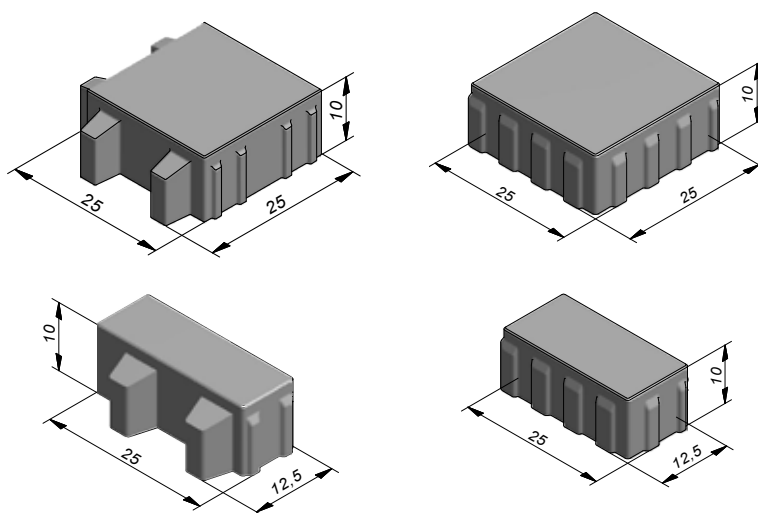

Lengte (cm)	Breedte (cm)	Dikte (cm)	voorzien van
25	12.5	10	2 st. nokken van 2 cm aan 1 zijde
25	12.5	10	2 st. nokken van 4 cm aan 1 zijde
25	25	10	4 st. nokken van 4 cm aan 2 zijden
25	25	10	

