

Parkeer-en terreinverharding GVB-82 Plus

De grasparkeerplaat GVB-82 Plus heeft een open en speelse structuur en kan regenwater direct in de bodem infiltreren waardoor de wateroverlast vermindert en bijdraagt aan een gezond grondwatersysteem.


Voordelen grasparkeerplaat GVB-82 Plus

- Multifunctioneel toepasbaar met veel ontwerpvrijheid
- Direct na oplevering gebruiksklaar
- Onderhoudsvriendelijk
- Combinatie van infiltratie en horizontale afwatering
- Gegarandeerd groen in combinatie met substraat
- Duurzame oplossing voor klimaatadaptatie
- Hoog waterbergend en infiltrerend vermogen
- Constructieve wapening en hoge betonkwaliteit (C45/55)
- Verbindt groen en grijs in de omgeving
- Grote afmeting voor bescherming bij extreme weersomstandigheden


Overzicht varianten

Afmetingen


62,5 × 62,5 × 14 cm Lengte × breedte × dikte




GVB-82 Plus




GVB-82 Plus dicht




GVB-82 Plus type A




GVB-82 Plus type B




GVB-82 Plus Hoek links



GVB-82 Plus Hoek rechts



GVB-82 Plus Hoek inw. links



GVB-82 Plus Hoek inw. rechts

Kleuren



grijs


terracotta

antraciet


greige

legprincipes

aansluiting op verharding of groenzone

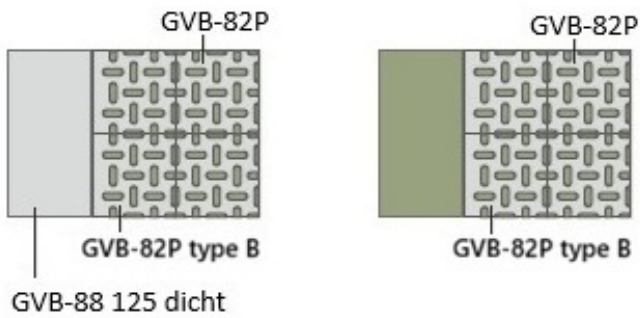


hoeken en randen

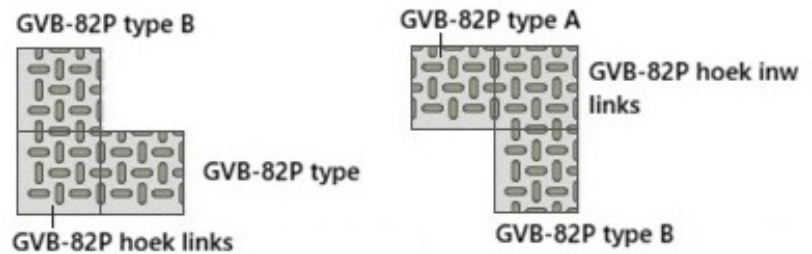


Kenmerken

- Orthogonaal patroon van sleuven in kruisvorm
- Rand-, hoek-en binnenhoekstukken
- Uitermate geschikt voor zwaar verkeer
- Toepassing: kruispunten, rijlopers, parkeerplaatsen, pleinruimtes


Combinatie GVB-82P en GVB-88

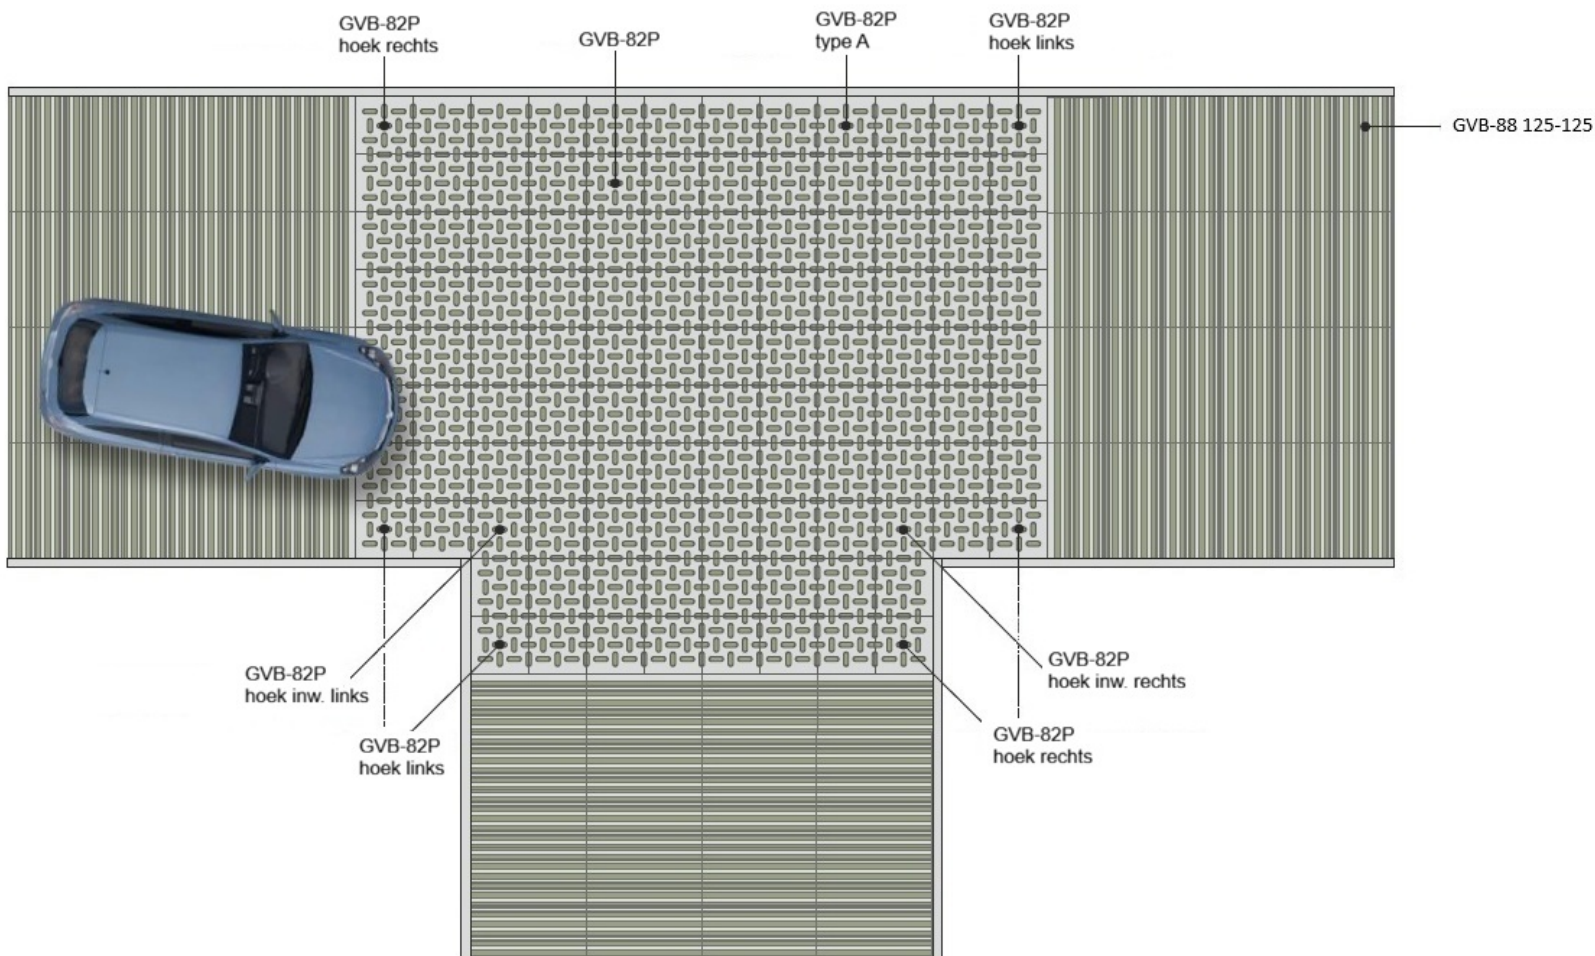

Combinatie GVB-82P en GVB-88

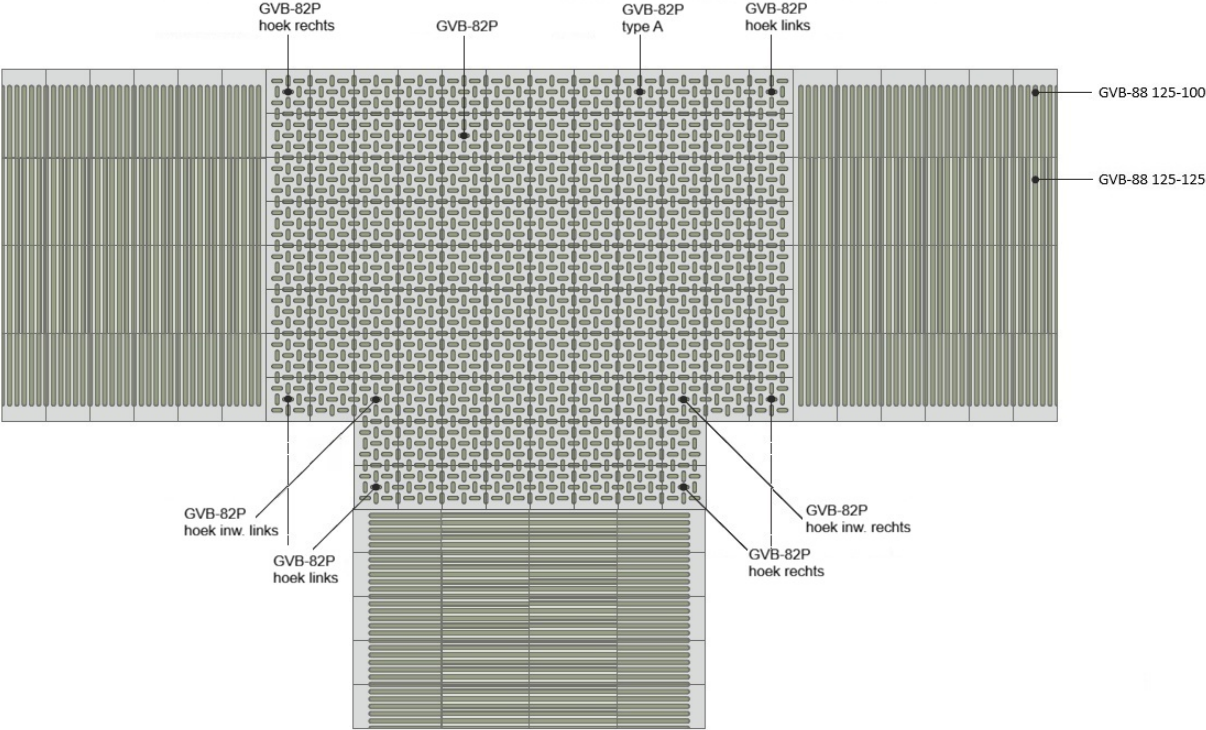


Dwars parkeren

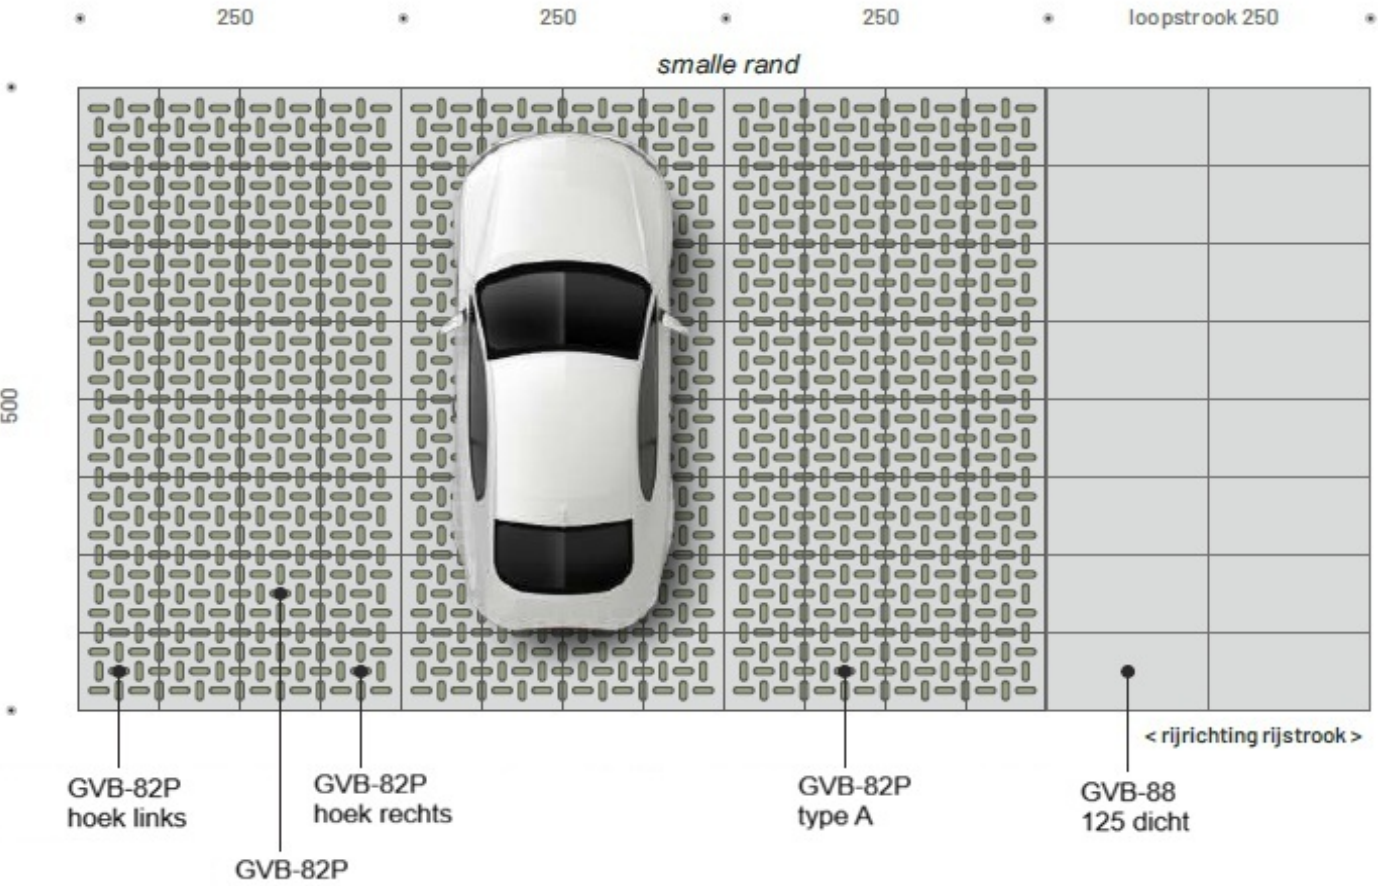


Combinatie GVB-82P voor rijloper en GVB-82M voor parkeervakken

De elementen van de GVB 82 Meander zijn constructief gewapend en hebben een grote afmeting. Het product is hierdoor geschikt voor een zware en intensieve belasting. Het open karakter zorgt voor een goede waterinfiltratie, groen aanzien en een comfortabele leefomgeving.

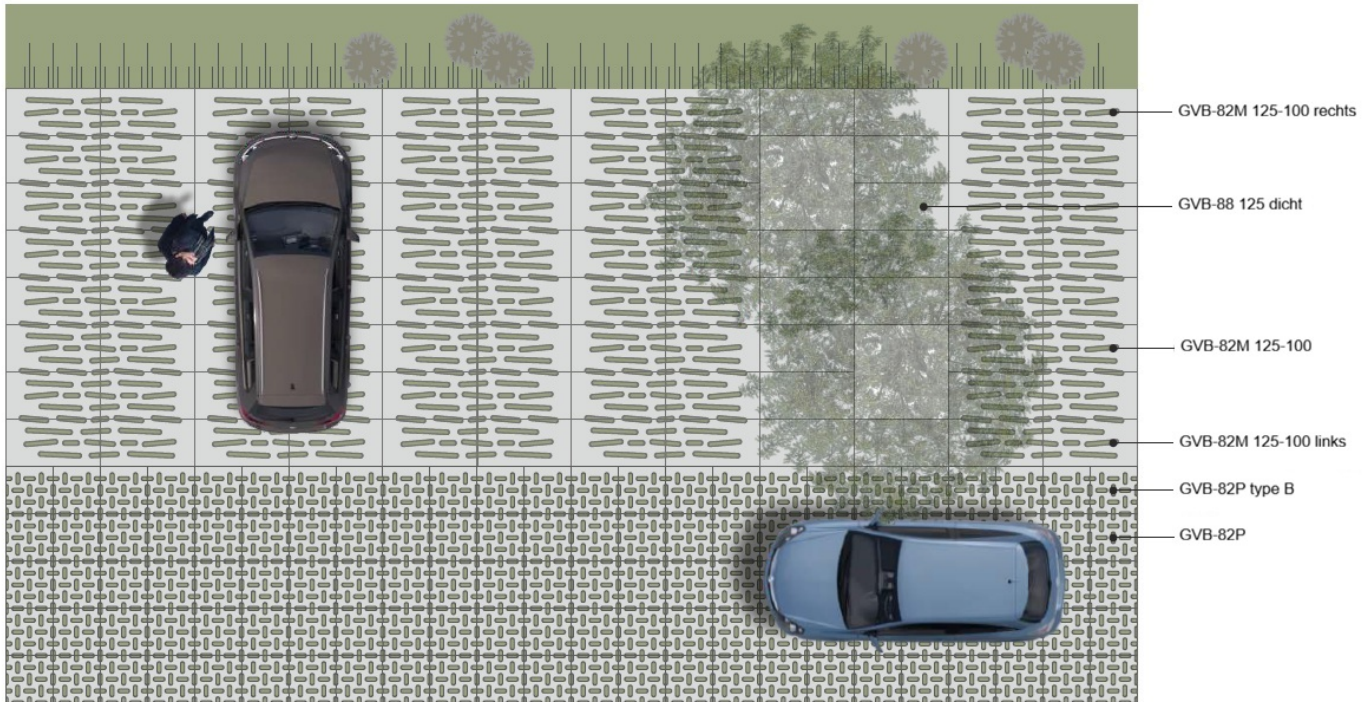

Zwaar verkeer, parkeerplaats en/of rijloper

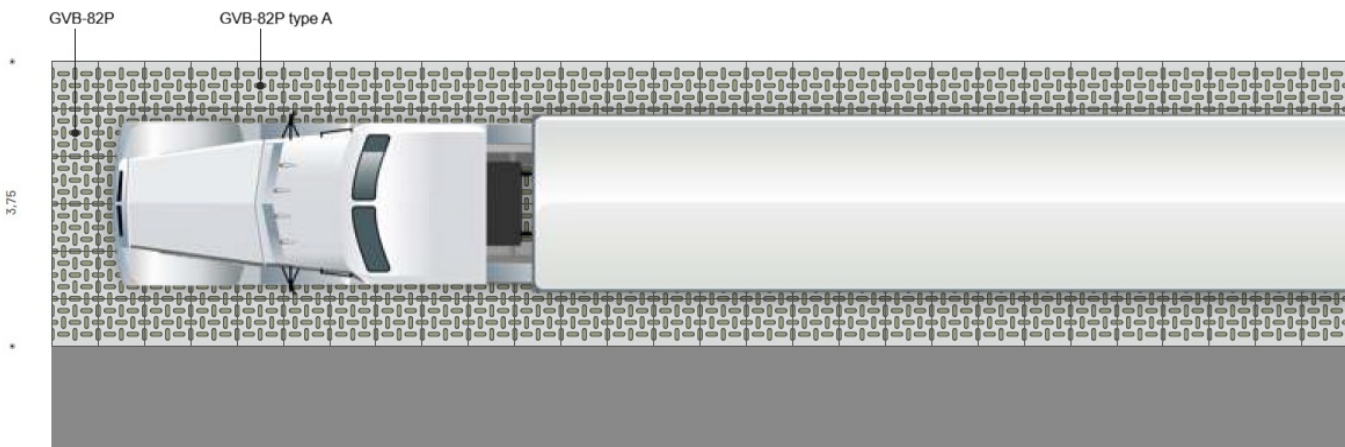

Bron CROW:

In dit voorbeeld is uitgegaan van een parkeerterrein met diagonale parkeerplaatsen, onder een hoek van 45 graden, van 3,75 meter breed en 20 meter lang en twee rijstroken met een verplichte rijrichting. In deze situatie heeft de trekker met oplegger (type C) de meeste ruimte nodig. De breedte van de rijstroken moet minimaal 7 meter zijn en de totale lengte van de parkeerplaats minimaal 30 meter. Een vrachtauto met aanhangwagen kan prima uit de voeten met rijstroken van 6 meter breed. De totaal benodigde lengte van de parkeerplaatsen komt dan uit op 28 meter.